



**Термотрансферный
принтер этикеток
MERTECH TLP400**

Русский

Комплектация

Принтер



Адаптер питания



Кабель питания



Кабель USB



Рулон этикеток



Краткое руководство






Риббон

Втулка
для риббонаВалы для
втулок риббона


Электронную версию руководства и другие файлы можно скачать на официальном сайте производителя во вкладке «Файлы для скачивания» по адресу:

<https://mertech.ru/termotransfernyj-printer-ehetiketok-mertech-tlp400-usb-ethernet-black/>

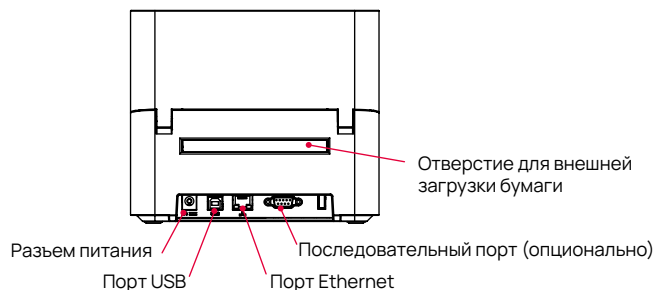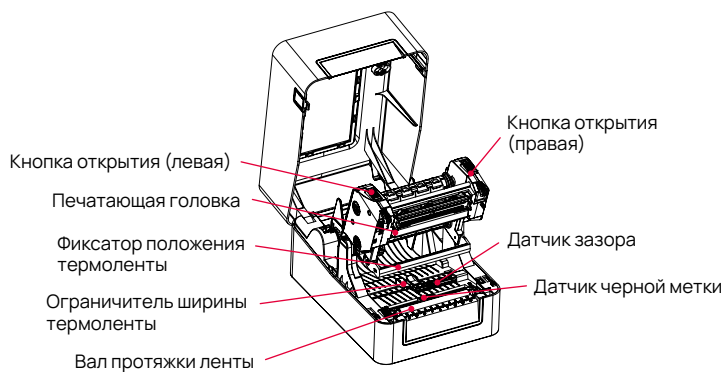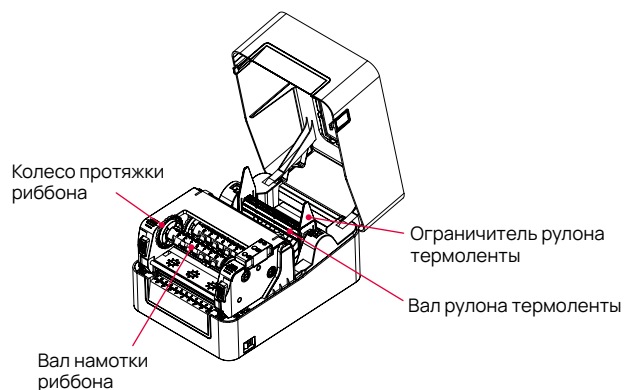
**Внешний вид****Вид спереди****Вид сзади****Внешний вид****Вид сзади**

Загрузка бумаги

- 1 Вставьте вал в рулон термоленты. Установите ограничители таким образом, чтобы термолента находилась в центре вала.
- 2 Вставьте вал с рулоном в пазы принтера так, чтобы термослой находился с верхней стороны.

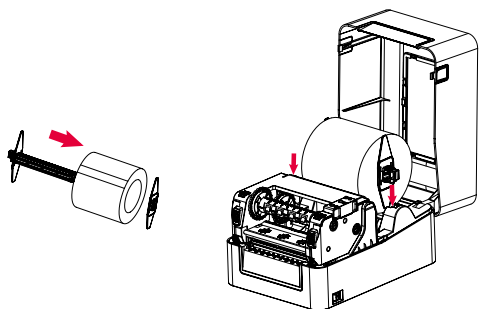


- 3 Поднимите печатающий механизм, пропустите термоленту через направляющие и отрегулируйте их по ширине этикетки.

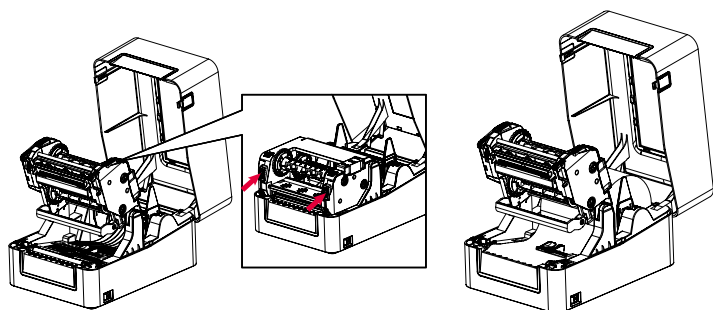


Загрузка риббона

- 1 Снимите подающий вал и вставьте в новый риббон. Установите вал с риббоном в механизм печати как показано на рисунке.

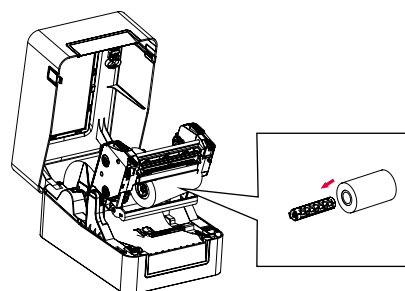


- 2 Снимите приемный вал и установите на него пустую втулку риббона. Установите вал с риббоном в механизм печати.

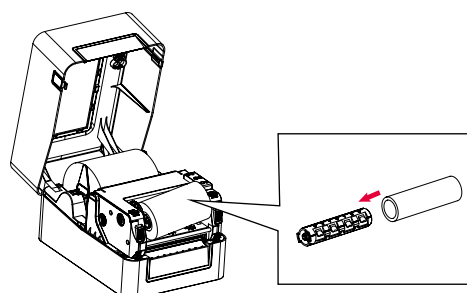


Загрузка риббона

- 3 Вытяните немного ленты, протяните ее через печатающую головку принтера. Закрепите свободный конец ленты риббона на пустой втулке. Проверните приемный вал 2-3 раза пока риббон не натянется.



- 4 Опустите и зафиксируйте двумя фиксаторами механизм печати. Закройте крышку принтера.



Подключение питания

- 1 Убедитесь в том, что выключатель принтера находится в положении «OFF».
- 2 Подключите адаптер питания к разъему питания принтера.
- 3 Подключите сетевой кабель питания к разъему на адаптере питания.
- 4 Подключите вилку кабеля питания к розетке.
- 5 Переведите выключатель питания в положение «ON».

