



Обновление ПО ККТ

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА «ШТРИХ-НАНО-Ф»

Внимание: *Обновление ПО ККТ может быть произведено только при открытой смене.*

Инструкция и файл ПО ККТ:

<https://www.shtrih-m.ru/catalog/onlayn-kassy/shtrikh-nano-f/#download>.

1. Обновление ПО ККТ с Сервера СКОК

В данном режиме ККТ загрузит обновленное ПО с Сервера и автоматически обновится **в открытой смене**.

При обновлении через СКОК (Система контроля касс для обновления ПО ККТ) для ККТ «ШТРИХ-НАНО-Ф» наличие microSD-карты **не требуется**.

Для включения обновления нужно в Таблице 23 (Удаленный мониторинг) включить 1 и 5 поля. Также обеспечить ККТ доступ в Интернет (обеспечивается по WI-FI, проверить можно при помощи команды ping)

Удаленный мониторинг и администрирование		
Поле	Название	Значение
1	Работать с сервером скок	1
2	Работать с сервером моно	0
3	Период опроса скок	600
4	Период отправки моно	120
5	Разрешить автообновление	1
6	Однократное обновление	0
7	Есть обновление (ro)	0
8	Обновление готово к установке (ro)	0
9	Описание обновления 1 (ro)	----
10	Описание обновления 2 (ro)	----

2. Обновление ПО ККТ с SD-карты

SD-карта не входит в комплект поставки.

Запишите файл ПО ККТ на SD-карту и установите ее в ККТ. Включите питание ККТ.

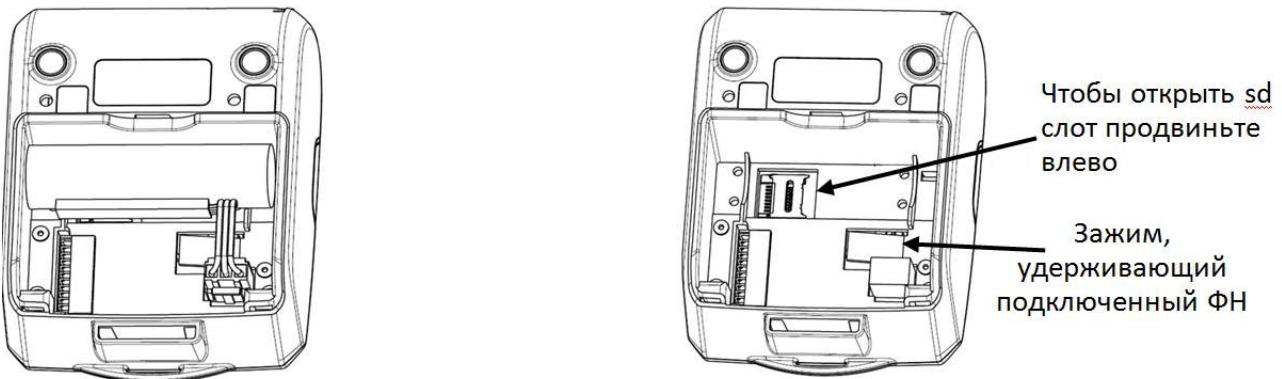


Рис.1 Внутренний отсек ККТ

3. Обновление ПО ККТ средствами драйвера ФР

При обновлении ПО ККТ средствами драйвера для ККТ «ШТРИХ-НАНО-Ф» наличие SD-карты **не требуется**.

1. Установить на ПК последнюю версию драйвера.
2. Установить связь ПК с ККТ (Bluetooth, WI-FI или USB).
3. Закрыть смену в ККТ.
4. Запустить «Тест драйвера».
5. Выбрать вкладку «08. Сервис» и подвкладку «SD-карта». Выбрать пункт «Загрузить файл прошивки на SD-карту» и начать загружать файл ПО ККТ на устройство (наличие SD-карты в устройстве не обязательно).
Если ККТ издаст короткий звуковой сигнал, то выбран неверный файл обновления ПО или включено автообновление с Сервера СКОК (Таблица 23 Поле 5 = «1»).
6. Если загрузка достигнет 100%, то ККТ перезагрузится с обновленным ПО.
Если в процессе обновления полоса загрузки остановится, то произошла ошибка - повторите загрузку снова.