

Voyager™ 1250g

Однолучевой лазерный сканер

Краткое руководство пользователя

Aller à www.honeywellaidc.com pour le français.

Vai a www.honeywellaidc.com per l'italiano.

Für Deutsch gehe zu www.honeywellaidc.com.

Ir a www.honeywellaidc.com para español.

Para Português, acesse www.honeywellaidc.com.br.

Перейти на русскоязычный сайт www.honeywellaidc.com.

日本語 : www.honeywellaidc.com をご覧ください。

中文: www.honeywellaidc.com (简体)。


한글 www.honeywellaidc.com 로 이동합니다.

Примечание: При необходимости осуществления чистки устройства следует обратиться к руководству пользователя.

Начало работы


Перед подключением сканера необходимо выключить компьютер. После полного подключения сканера включите компьютер.

Блок питания (при наличии)

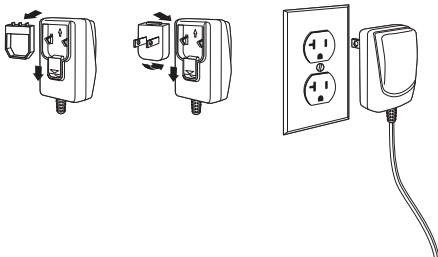


Подключение сканера


USB:

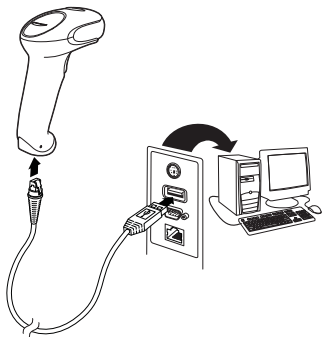


Подключение в последовательный порт (RS232):

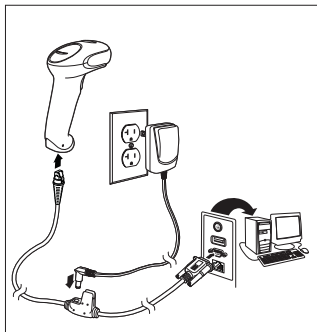

RS485:

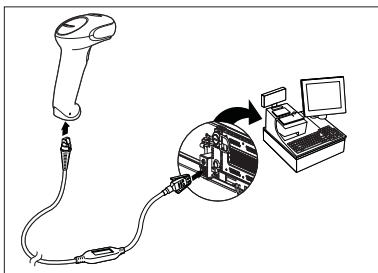

Подключение в разрыв клавиатуры:

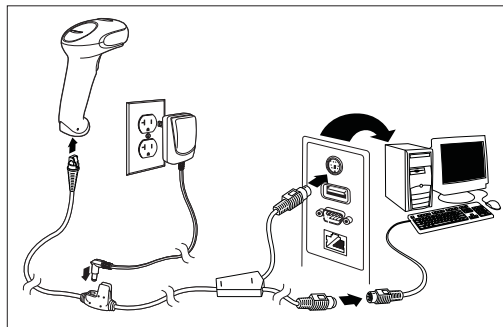

Технологии считывания



Стандартные настройки по умолчанию для изделия

Следующий штрих-код восстанавливает все стандартные настройки по умолчанию для изделия.



Стандартные настройки по умолчанию для изделия

Интерфейс RS485

Интерфейс RS485 по умолчанию настроен на порт 5В. Если у вас терминал IBM POS, использующий порт 9В, отсканируйте соответствующий код из указанных ниже, чтобы запрограммировать терминал, а затем выполните перезагрузку кассового аппарата.



Интерфейс IBM порт 9В HHBCR-1



Интерфейс IBM порт 9В HHBCR-2

Примечание: Для выбора дополнительных интерфейсов RS485 см. Руководство пользователя вашего изделия на нашем веб-сайте www.honeywellaidc.com.

Клавиатура страны

Отсканируйте штрих-код **Программа клавиатуры страны** расположенный ниже, затем отсканируйте цифровой(ые) штрих-код(ы), расположенные в конце документа, затем штрих-код **Сохранить**, чтобы запрограммировать клавиатуру для вашей страны. Обычно во всех странах, кроме США, следующие символы не поддерживаются сканерами:

@ | \$ # { } [] = / ' \ < > ~.



Программа клавиатуры страны

Код страны	Скан	Код страны	Скан	Код страны	Скан
Аравия	91	Венгрия	19	Испания	10
Бельгия	1	IBM Financial	90	Швейцария	6
Китай	92	Италия	5	Тайланд	94
Финляндия	2	Япония	28	Турция	24
Франция	3	Корея	93	США (по умолчанию)	0
Германия/ Австрия	4	Россия	26	Вьетнам	95
Великобритания	7	Словения	31		



Сохранить

Задержка повторного считывания

С помощью этой опции настраивается период времени, по истечении которого сканер может считать *тот же* штрих-код повторно. Настройка задержки повторного считывания защищает от случайных повторных считываний того же самого штрих-кода.



Средняя задержка повторного считывания

Суффикс

Если вы хотите сделать возврат каретки после штрих-кода, отсканируйте штрих-код **Добавить** суффикс возврата каретки. Чтобы добавить табуляцию после штрих-кода, отсканируйте штрих-код **Добавить суффикс табуляции**. Чтобы удалить суффиксы отсканируйте штрих-код **Удалить суффикс**.



Добавить суффикс
возврата каретки



Добавить суффикс табуляции



Удалить суффикс

Добавить префикс ID кода ко всем символическим обозначениям

Отсканируйте следующий штрих-код, если хотите добавить префикс ID кода ко всем символическим обозначениям сразу.



Добавить префикс ID кода ко всем символическим обозначениям
(Временно)

*Примечание: Полный список ID кодов находится в Руководстве
пользователя вашего изделия на нашем веб-сайте:
www.honeywellaidc.com.*

Инструкции для редактора формата данных

Ниже приводится выдержка из инструкций по вводу формата данных. Полные инструкции находятся в вашем Руководстве пользователя на нашем веб-сайте www.honeywellaidc.com.

1. Отсканируйте символ **Ввода формата данных**.
2. Первичный/альтернативный формат: отсканируйте **0** для первичного формата.
3. Тип терминала: отсканируйте **099** для любого типа терминала.
4. I.D. кода: отсканируйте **99** для любого типа штрих-кода.
5. Длина: отсканируйте **9999** для любой длины штрих-кода.
6. Команды редактора: используйте нижеследующую Таблицу программирования.
7. Отсканируйте **Сохранить**, чтобы сохранить введенные данные.



Ввести формат данных



Очистить все форматы данных



Сохранить

Таблица программирования



0



1



2



3



4



5



6



7



8



A



C



E



Сохранить



9



B



D



F

EZConfig-Scanning

Для получения доступа к дополнительным функциям сканера используйте программу онлайн конфигурации EZConfig-Scanning, которую можно найти на нашем веб-сайте www.honeywellaidc.com.

Техническая поддержка

Контактная информация для технической поддержки, обслуживания продукции и ремонта приведена на сайте www.honeywellaidc.com.

Ограниченная гарантия

Ознакомьтесь с гарантийной информацией на веб-странице www.honeywellaidc.com/warranty_information.

Документация пользователя

Версии данного документа на других языках и руководство пользователя можно загрузить с сайта www.honeywellaidc.com.

Патенты

Информация о патентах приведена на веб-странице www.honeywellaidc.com/patents.

Отказ от ответственности

Корпорация Honeywell International Inc. (далее – «HII») сохраняет за собой право на внесение изменений в спецификации и другие сведения, содержащиеся в настоящем документе, без предварительного уведомления. Для определения наличия изменений читатель должен в любых случаях обращаться в HII. Информация, приведенная в данной публикации, не представляет каких-либо обязательств со стороны HII.

HII не несет ответственности за технические или издательские ошибки или пропуски в данной публикации, а также за случайный или последующий ущерб, возникший в результате состава, характеристик или использования этого материала.

Данный документ содержит информацию, являющуюся частной собственностью и защищенную законодательством об охране авторских прав. Все права защищены. Полное или частичное копирование данного документа, его воспроизведение в любой форме или перевод на другие языки без предварительного письменного разрешения корпорации HII запрещены.

© 2011 Honeywell International Inc. Все права сохранены.

Другие названия или марки продукции, упоминаемые в этом документе, могут быть торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками других компаний и являются собственностью соответствующих владельцев.

Веб-сайт: www.honeywellaidc.com.